

Dachówka ceramiczna płaska i karpiówka

dach skośny



UCHWYT NIEREGULOWANY SZEROKI

Rozmiary modułów:



Uchwyt nieregulowany szeroki stosuje się w przypadku dachów krytych **płaską dachówką ceramiczną oraz karpiówką**.

Uchwyt składa się z **jednego elementu** – szerokiego **płaskownika** wygiętego w kształcie litery S, który przykręca się **bezpośrednio do krokwi** za pomocą wkrętów do drewna. Jego szerokość przyczynia się do stabilności całości konstrukcji na dachówce, natomiast dzięki jego grubości unikamy podcinania dachówki. Zastosowany w uchwyтах system otworów w kształcie fasetek pozwala na ich regulację na wysokości montażu profilu.


Do uchwytu za pomocą śruby M10 montuje się uniwersalny aluminiowy profil montażowy 40x40. Po zamontowaniu i wypoziomowaniu profili aluminiowych następuje montaż modułu PV, który za pomocą śrub imbusowych M8 mocowany jest do profilu klemami końcowymi i środkowymi (dostępnymi również w anodzie czarnej). Śruba imbusowa M8 może być zamiennie stosowana z nakrętką kwadratową, jak i wpustem przesuwным.

Charakterystyka

- ✓ system inwazyjny, wymaga naruszenia połączenia dachu
- ✓ zwiększona stabilność dzięki szerokiej podstawie uchwytu
- ✓ nie wymaga dodatkowego podcinania dachówki
- ✓ klemy i zaślepki dostępne w kolorach naturalnym i czarnym

Szczegóły techniczne

Rodzaj dachu	dach skośny
Pokrycie dachu	dachówka ceramiczna płaska i karpiówka
System montażu	przykręcany do krokwi
Materiał wykonania	stal nierdzewna + aluminium
Orientacja modułów	pozioma/pionowa
Obciążenie	nie wymaga dodatkowego obciążenia

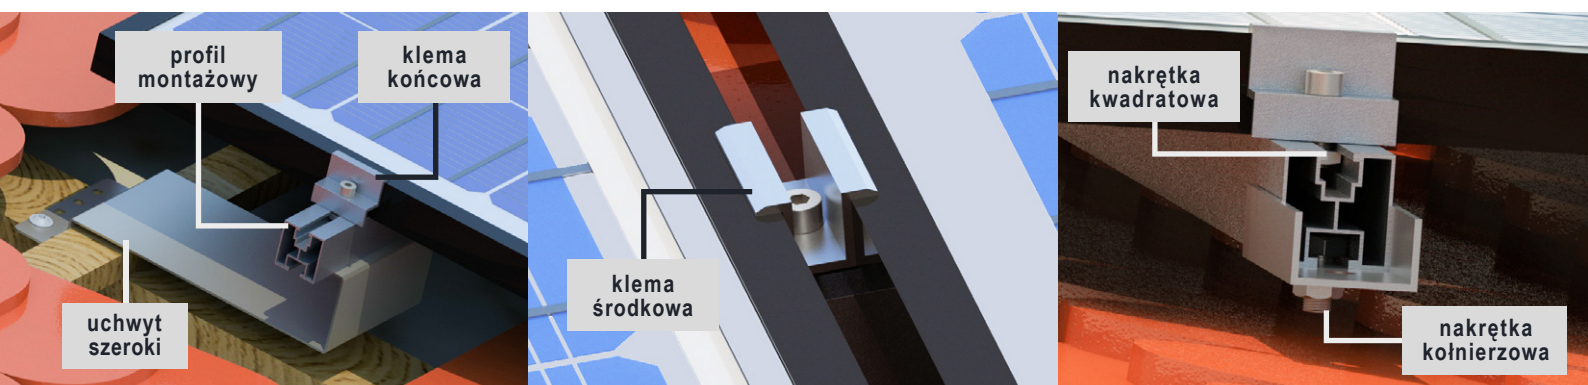

Elementy podstawy konstrukcji



Pozostałe elementy montażowe

