

# Gont bitumiczny

dach skośny



## UCHWYT REGULOWANY GONT

Rozmiary modułów: **S** **M** **L** **XL** **2XL** **3XL**

Uchwyt regulowany gont stosuje się w przypadku dachów krytych gontem bitumicznym.

Uchwyt składa się z dwóch elementów – płaskownika wygiętego w kształcie litery L oraz kątownika, który przykręca się do płaskownika za pomocą śruby zamkowej M10. Uchwyt mocuje się bezpośrednio do połaci dachu za pomocą wkrętów do drewna. Miejsca otworów zaleca się zabezpieczyć bitumicznym uszczelniaczem dekarским. Zastosowany w uchwytach system otworów w kształcie fasolek pozwala na ich regulację na wysokości montażu profilu.


Do uchwytu za pomocą śruby M10 montuje się uniwersalny aluminiowy profil montażowy 40x40. Po zamontowaniu i wypoziomowaniu profili aluminiowych następuje montaż modułu PV, który za pomocą śrub imbusowych M8 mocowany jest do profilu klemami końcowymi i środkowymi (dostępnymi również w anodzie czarnej). Śruba imbusowa M8 może być zamiennie stosowana z nakrętką kwadratową, jak i wpustem przesuwnym.

## Charakterystyka

- ✓ system inwazyjny, wymaga naruszenia połaci dachu
- ✓ możliwość regulacji wyłącznie na wysokości montażu profilu
- ✓ klemy i zaślepki dostępne w kolorach naturalnym i czarnym

## Szczegóły techniczne

Rodzaj dachu	dach skośny
Pokrycie dachu	gont bitumiczny
System montażu	przykręcany do krokwi
Materiał wykonania	stal nierdzewna + aluminium
Orientacja modułów	pozioma/pionowa
Obciążenie	nie wymaga dodatkowego obciążenia

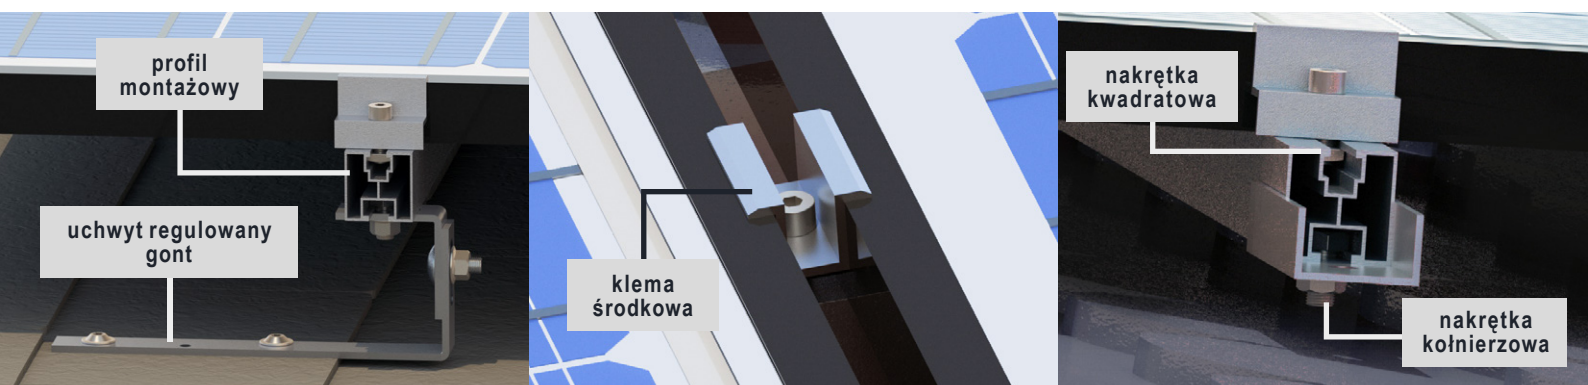

## Elementy podstawy konstrukcji



## Pozostałe elementy montażowe

